
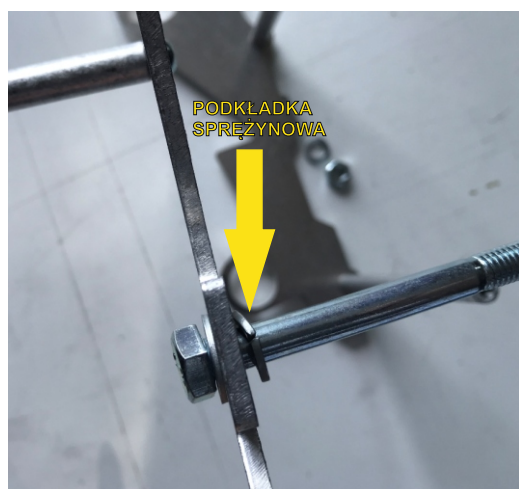


RG09 FAN SET TPI/4T - OSŁONY CHŁODNIC Z ZESTAWEM WENTYLATORA KTM i HUSQVARNA MY 2020 - INSTRUKCJA MONTAŻU

Spuszczamy płyn chłodniczy, demontujemy siedzenie, boczne plastik, chłodnice i plastikowy organizator kabli po prawej stronie przy ramie.


PRĘTY DYSTANSOWE

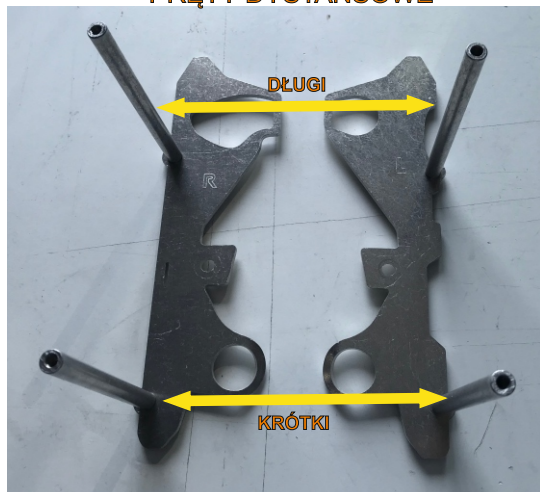



RG09 FAN SET TPI/4T - INSTRUKCJA MONTAŻU





NAKRĘCAMY WSTĘPNIE NAKRĘTKĘ I POZYCJONUJEMY WSPÓRNIKI PRZED DOKRĘCENIEM (RYS A, B, C, D, E)

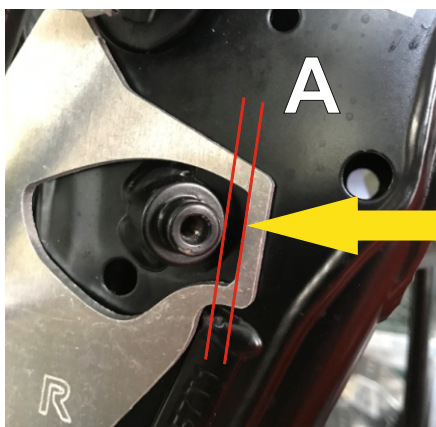

PRZESTRZEŃ MIĘDZY OSŁONĄ A UCHWYTEM CHŁODNICY NA PLASTIKOWE MOCOWANIE CHŁODNICY

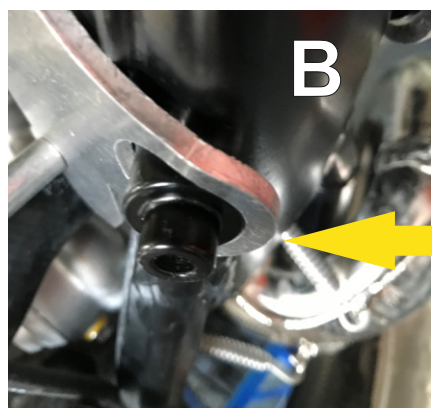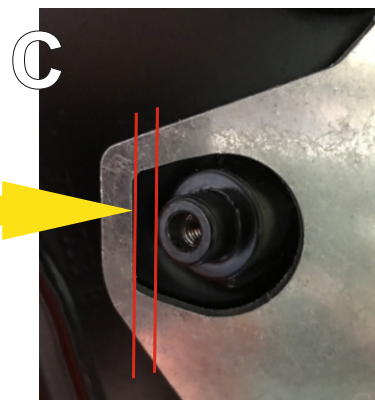



OSŁONA MA DOCHODZIĆ DO UCHWYTU CHŁODNICY

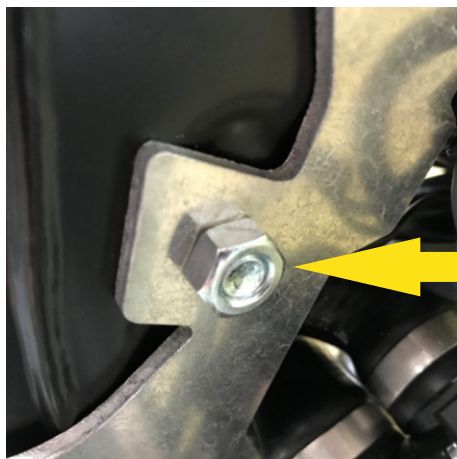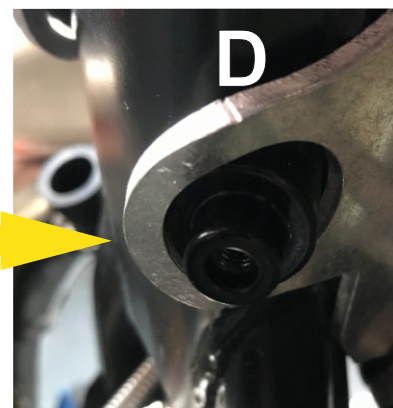

PO USTAWIENIU WSPÓRNIKÓW DOKRĘCAMY NAKRĘTKĘ. ŚRUBA MA SIĘ ZRÓWNAĆ Z NAKRĘTKĄ

RG09 FAN SET TPI/4T - INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTUJEMY SPOWROTEM PLASTIKOWY ORGANIZER NA KABLE

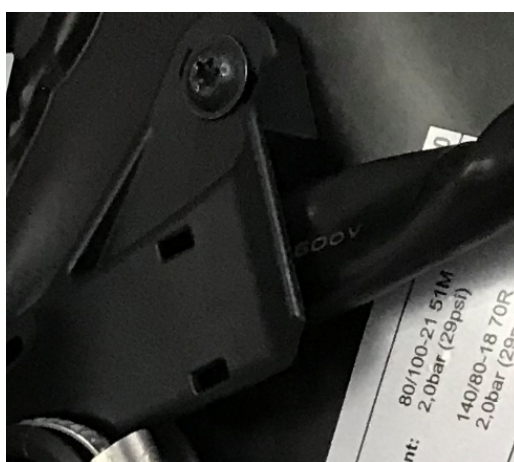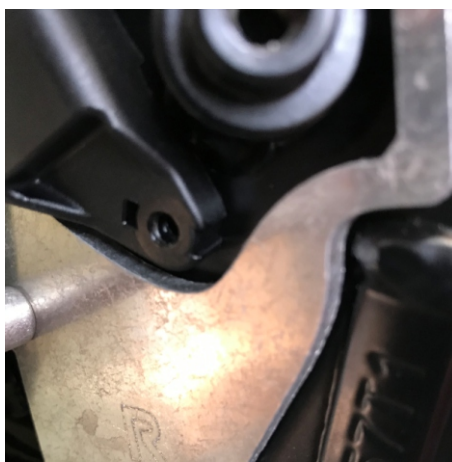

INSTALUJEMY CHŁODNICE




RG09 FAN SET TPI/4T - INSTRUKCJA MONTAŻU



RG09 FAN SET TPI/4T - INSTRUKCJA MONTAŻU

PRZYKRĘCAMY FRONTY

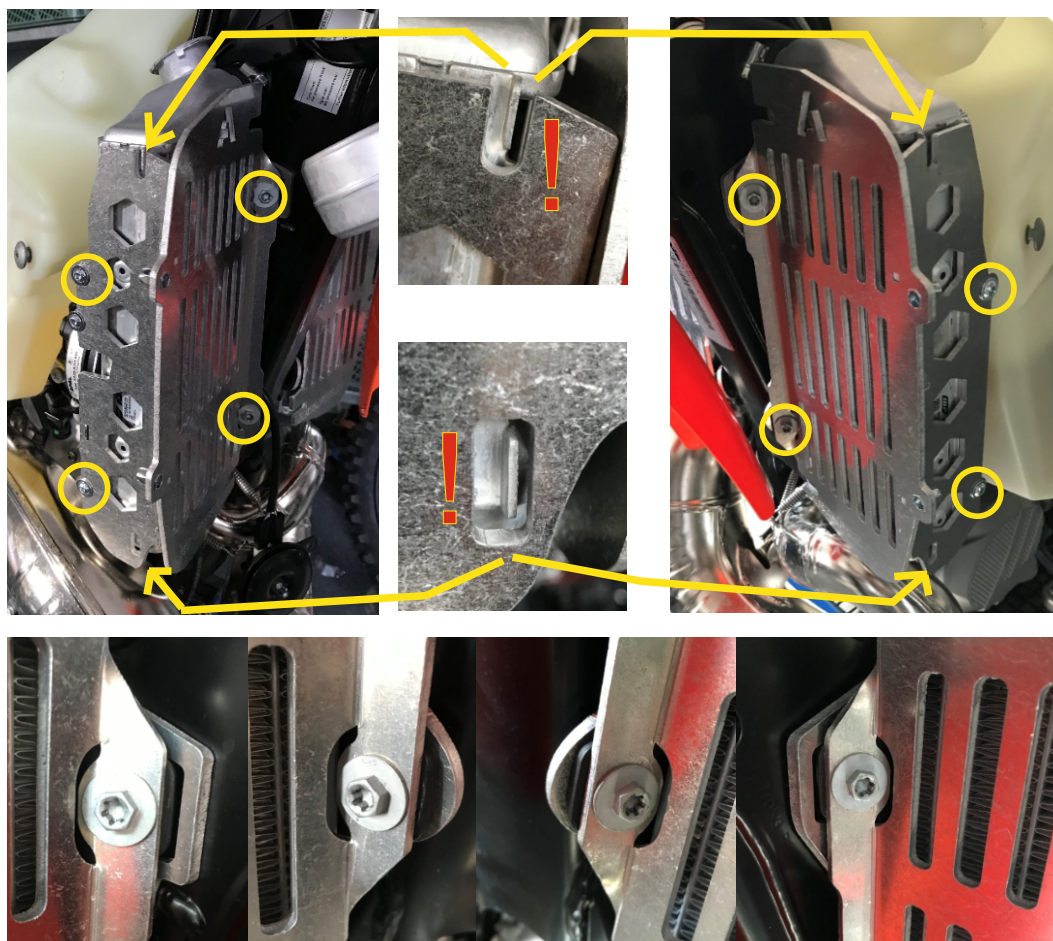

CHWYTAMY PRZEDNIE ŚRUBY



NACIĄGAMY RĘKĄ BOCZNE PLASTIKI I CHWYTAMY POZOSTAŁE WKRĘTY



ARTAFON.COM

RG09 FAN SET TPI/4T - INSTRUKCJA MONTAŻU

DOKRĘCAMY PLASTIKI, ZAKŁADAMY SIEDZENIE I WLEWAMY SPOWROTEM PŁYN DO CHŁODNIC.



GOTOWE!