
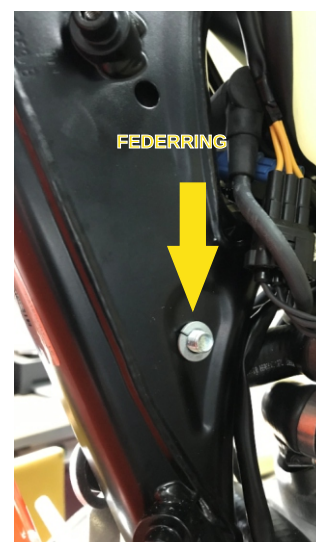
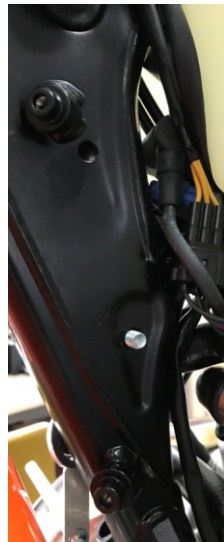
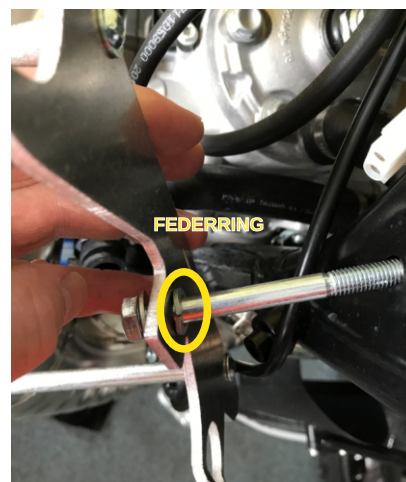
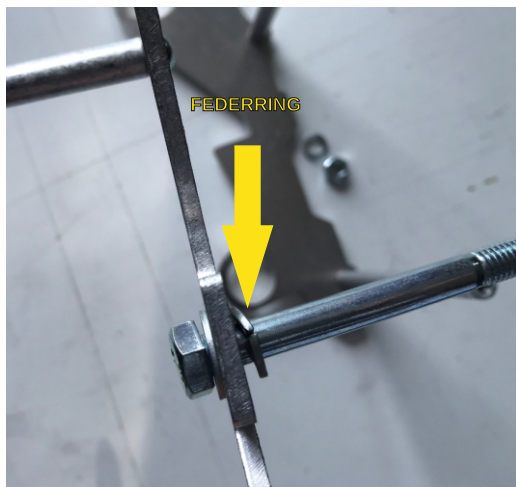


RG09/RG09 F - KÜHLERSCHUTZ KTM und HUSQVARNA MY 2020 - MONTAGEANLEITUNG

Kühlflüssigkeit ablassen, Sitzbank, Seitenverkleidungen, Kühler und Kabelführung aus Kunststoff auf der rechten Rahmenseite demontieren.


DISTANZSTANGEN

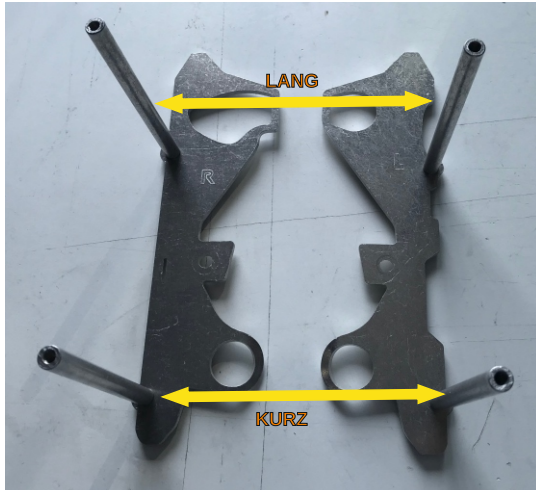



RG09/RG09 F - MONTAGEANLEITUNG




MUTTER ZUNÄCHST LOSE AUFSCHRAUBEN UND HALTER VOR DEM FESTZIEHEN POSITIONIEREN (ABB. A, B, C, D, E)

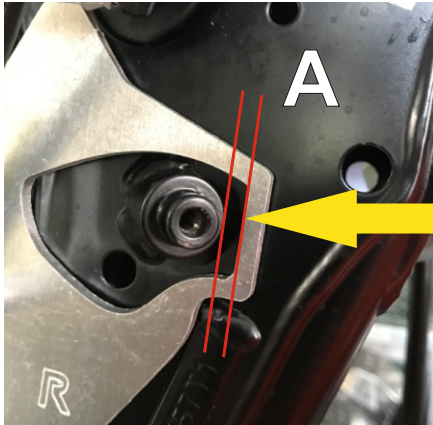

FREIRAUM ZWISCHEN SCHUTZ UND KÜHLERHALTER FÜR DIE KUNSTSTOFF-KÜHLERBEFESTIGUNG

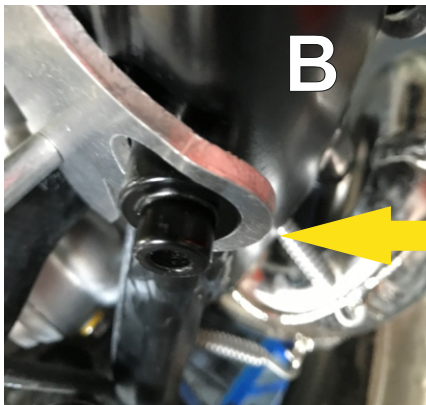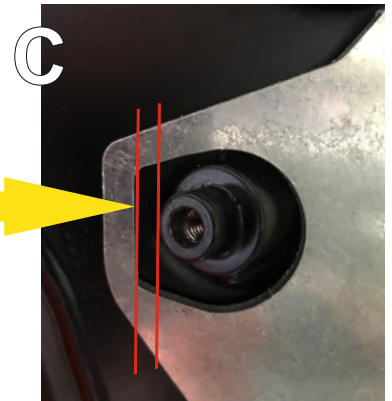


DER SCHUTZ MUSS BIS AN DEN KÜHLERHALTER REICHEN

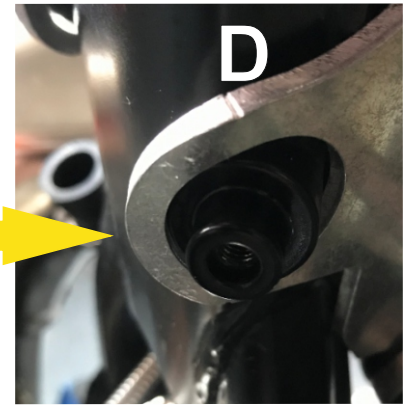

NACH DEM POSITIONIEREN DER HALTER DIE MUTTER FESTZIEHEN. DIE SCHRAUBE MUSS BÜNDIG MIT DER MUTTER ABSCHLIESSEN

RG09/RG09 F - MONTAGEANLEITUNG

KABELFÜHRUNG AUS KUNSTSTOFF WIEDER MONTIEREN

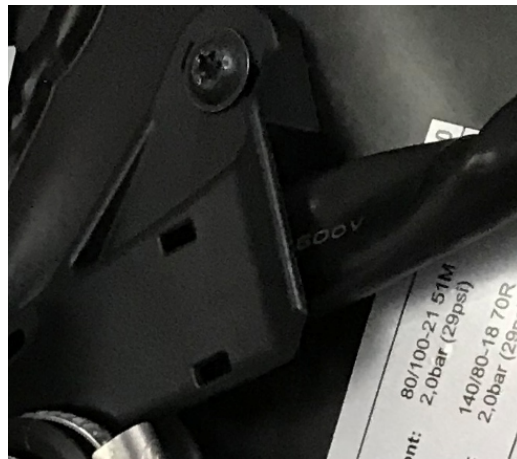

KÜHLER EINBAUEN




KUNSTSTOFF-KÜHLERBEFESTIGUNG
MUSS IN DEN FREIRAUM EINRASTEN



RG09/RG09 F - MONTAGEANLEITUNG

FRONTPLATTEN ANSCHRAUBEN

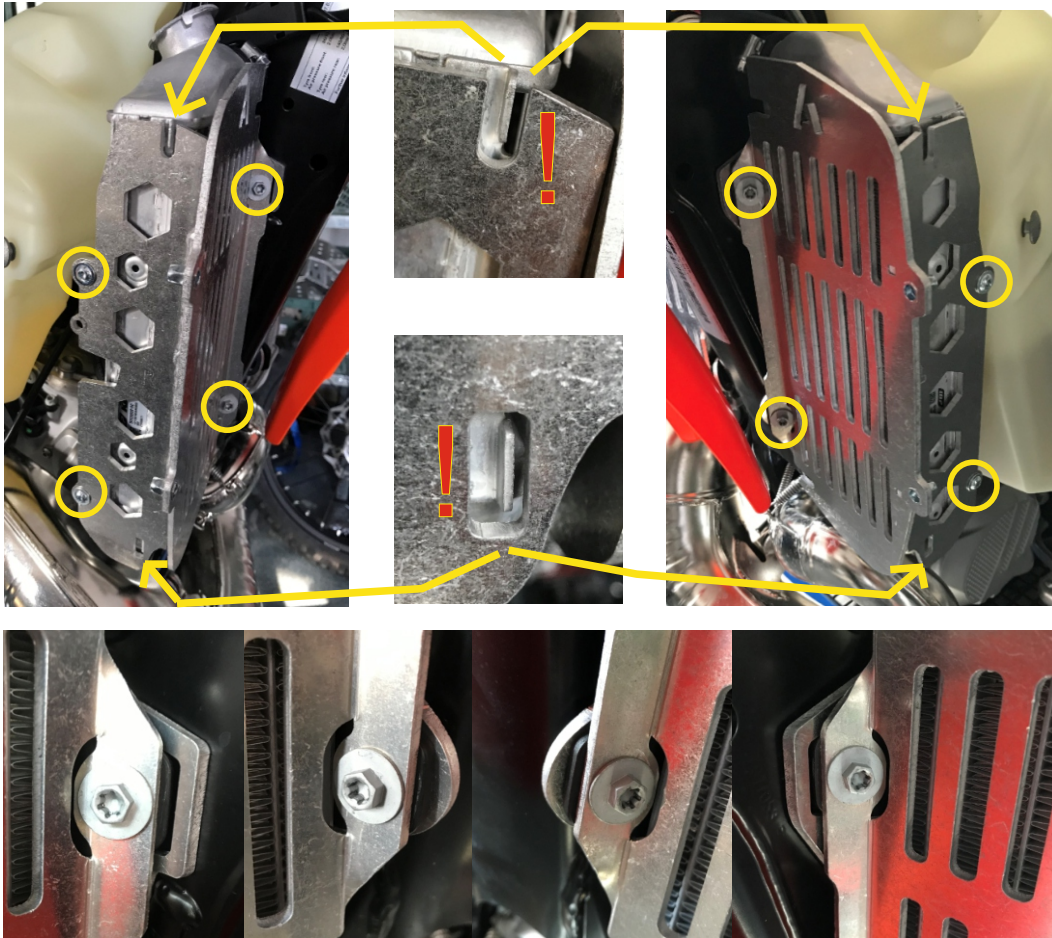

VORDERE SCHRAUBEN ANDREHEN




SEITENVERKLEIDUNGEN VON HAND HERANZIEHEN UND RESTLICHE SCHRAUBEN ANDREHEN



RG09/RG09 F - MONTAGEANLEITUNG

VERKLEIDUNGEN FESTSCHRAUBEN, SITZBANK AUFSETZEN UND KÜHLFLÜSSIGKEIT WIEDER IN DIE KÜHLER EINFÜLLEN.

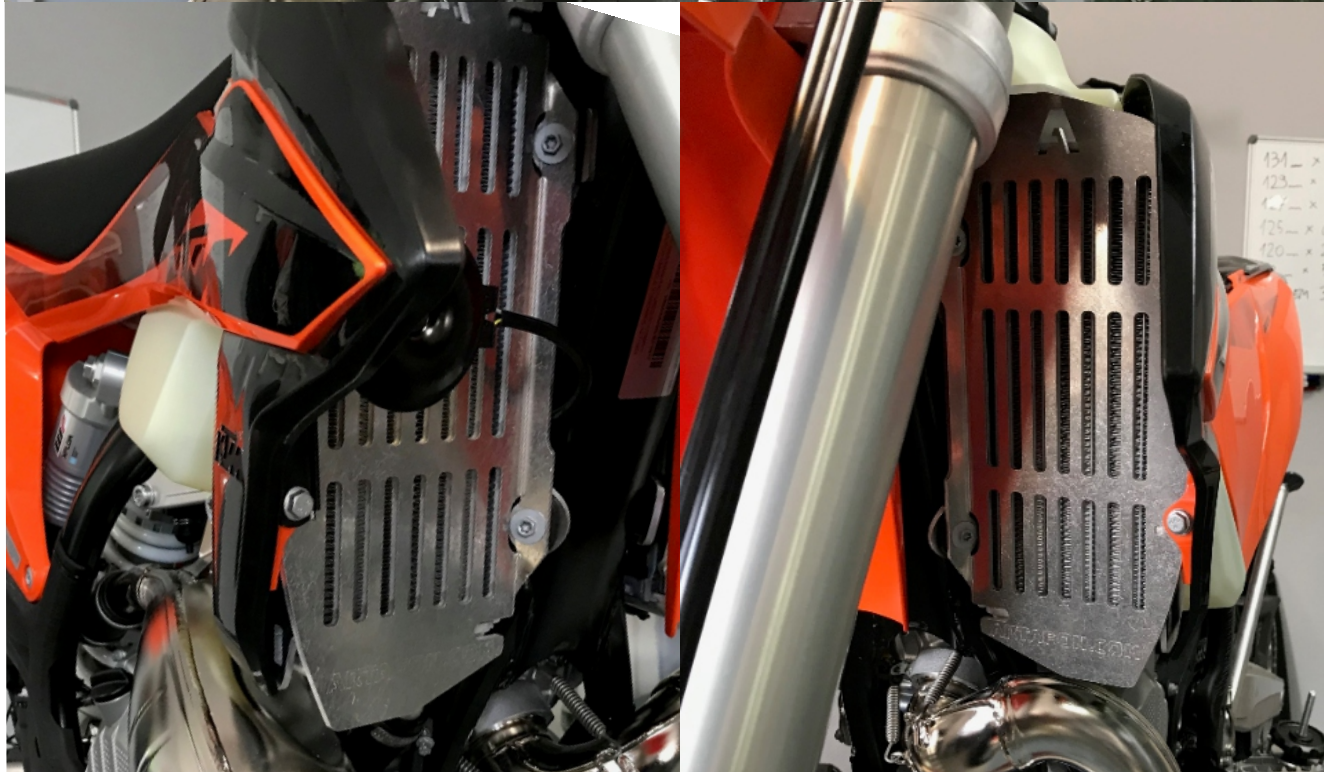

FERTIG!