

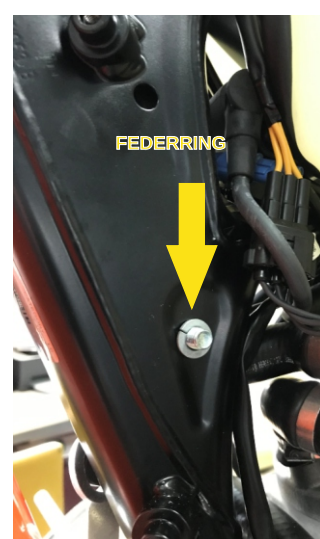
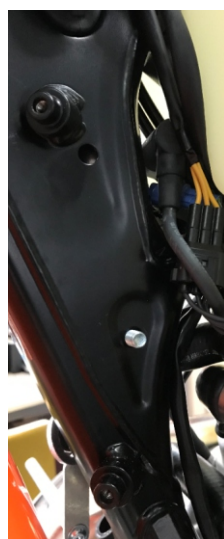


RG10 FAN SET TPI/4T - KÜHLERSCHUTZ MIT LÜFTER-KIT KTM und HUSQVARNA MY 2020 - MONTAGEANLEITUNG


Kühlflüssigkeit ablassen, Sitzbank, Seitenverkleidungen,
Kühler und Kabelführung aus Kunststoff auf der rechten
Rahmenseite demontieren.

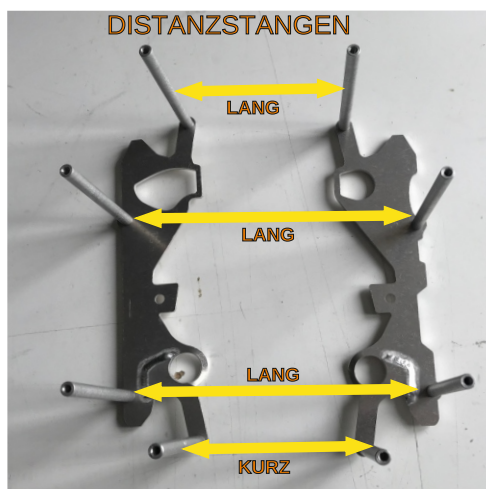



RG10 FAN SET TPI/4T - MONTAGEANLEITUNG

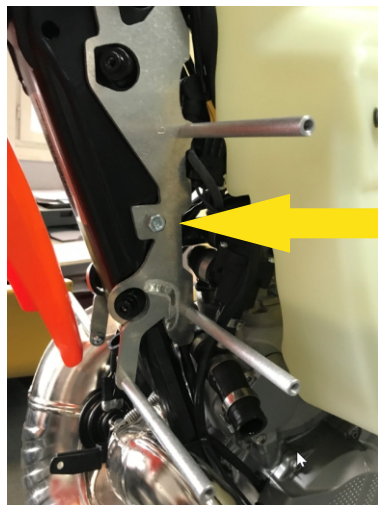


MUTTER ZUNÄCHST LOSE AUFSCHRAUBEN UND HALTER
VOR DEM FESTZIEHEN POSITIONIEREN (ABB. A, B, C, D, E)

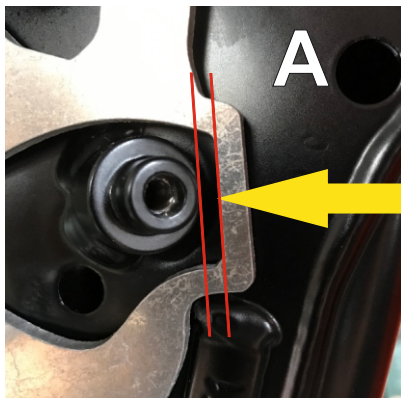

FREIRAUM ZWISCHEN SCHUTZ UND
KÜHLERHALTER FÜR DIE
KUNSTSTOFF-KÜHLERBEFESTIGUNG

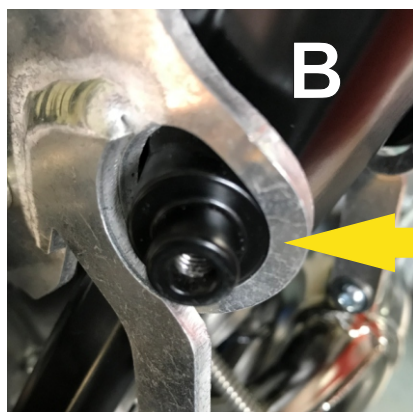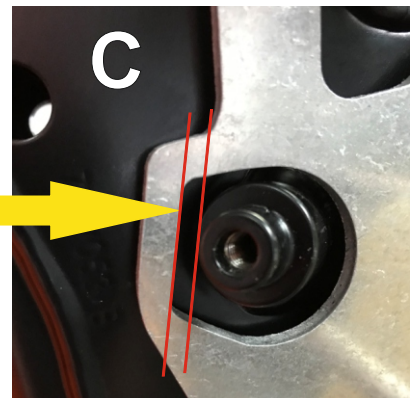

DER SCHUTZ MUSS BIS AN
DEN KÜHLERHALTER REICHEN

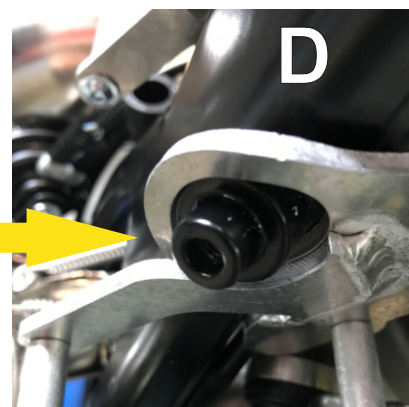


NACH DEM POSITIONIEREN DER HALTER DIE MUTTER FESTZIEHEN.
DIE SCHRAUBE MUSS BÜNDIG MIT DER MUTTER ABSCHLIESSEN

RG10 FAN SET TPI/4T - MONTAGEANLEITUNG

KABELFÜHRUNG AUS KUNSTSTOFF WIEDER MONTIEREN




KÜHLER EINBAUEN

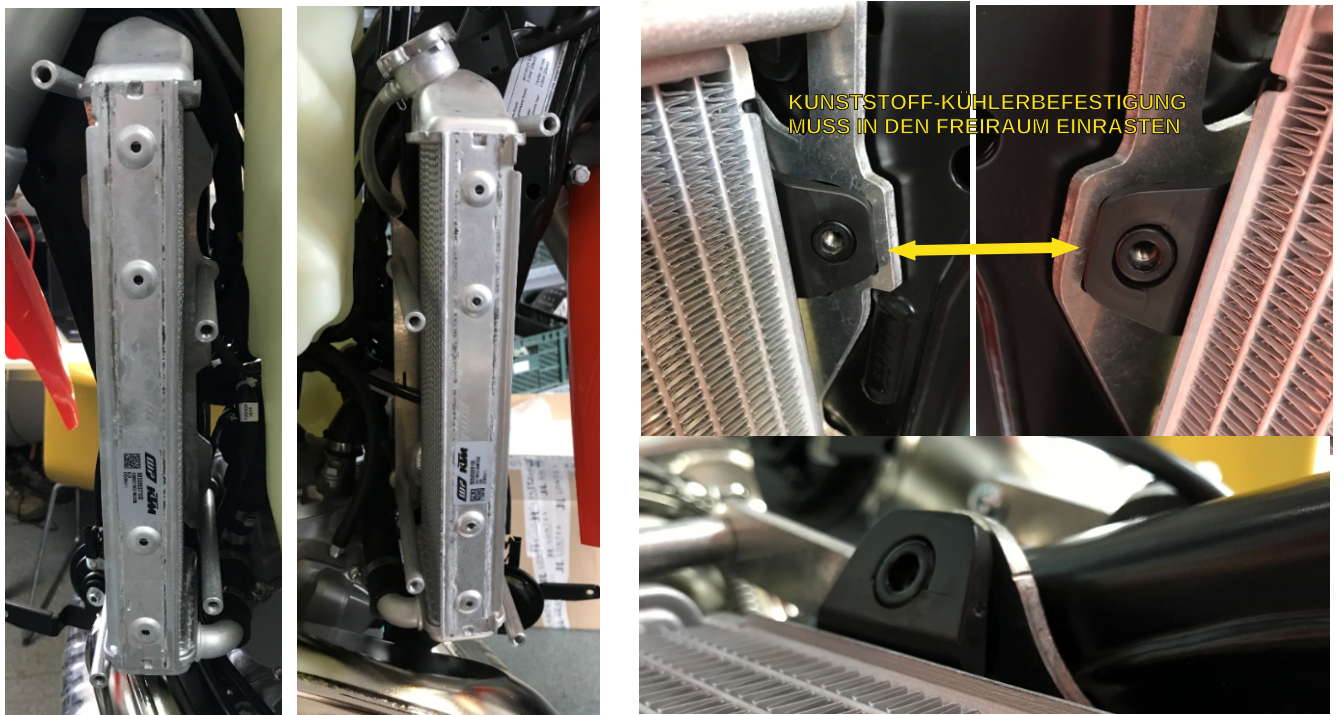



RG10 FAN SET TPI/4T - MONTAGEANLEITUNG

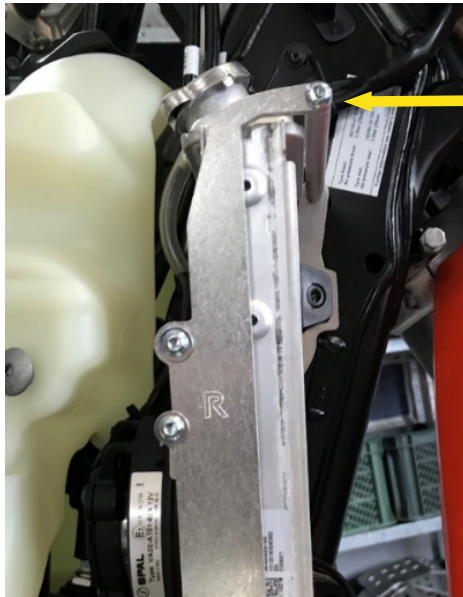

SCHRAUBEN MIT
KLEINEM KOPF



VORDERE SCHRAUBEN ANDREHEN



SEITENVERKLEIDUNGEN VON HAND HERANZIEHEN
UND RESTLICHE SCHRAUBEN ANDREHEN



RG10 FAN SET TPI/4T - MONTAGEANLEITUNG

VERKLEIDUNGEN FESTSCHRAUBEN, SITZBANK AUFSETZEN UND KÜHLFLÜSSIGKEIT WIEDER IN DIE KÜHLER EINFÜLLEN.



FERTIG!